



## Programmeren videohuisstations

Het video toestel dient voor gebruik te worden geprogrammeerd. Een nieuw aangesloten toestel waarbij de rode led knippert geeft aan dat deze nog niet is geprogrammeerd. Het toestel beschikt over een keuzemenu op het scherm. De druktoetsen op het station komen overeen met de keuze toetsen op het scherm. De witte streep onder de getoonde afbeelding geeft de keuze stand aan.

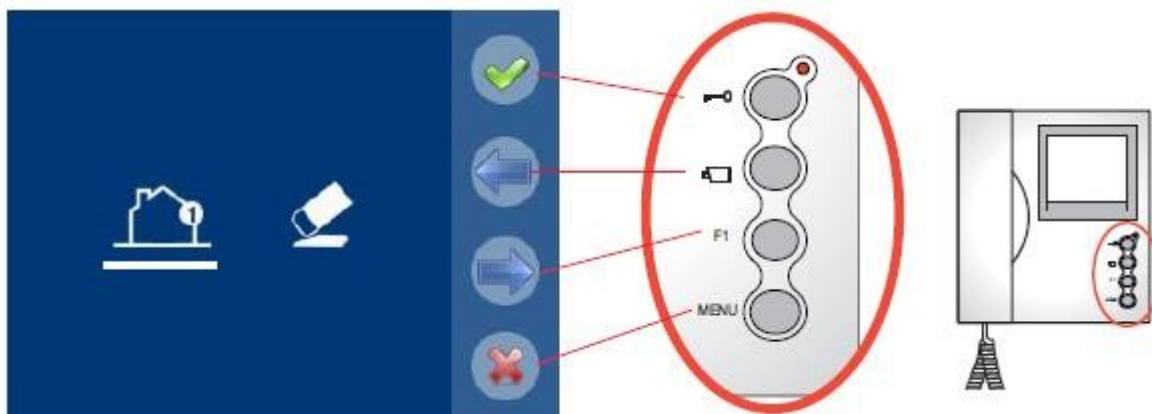

## Programmeren met 2 personen.

Druk op de 'MENU' toets en houd deze vast totdat het scherm oplicht. U krijgt nu de keuze om te programmeren van af het deurstation.

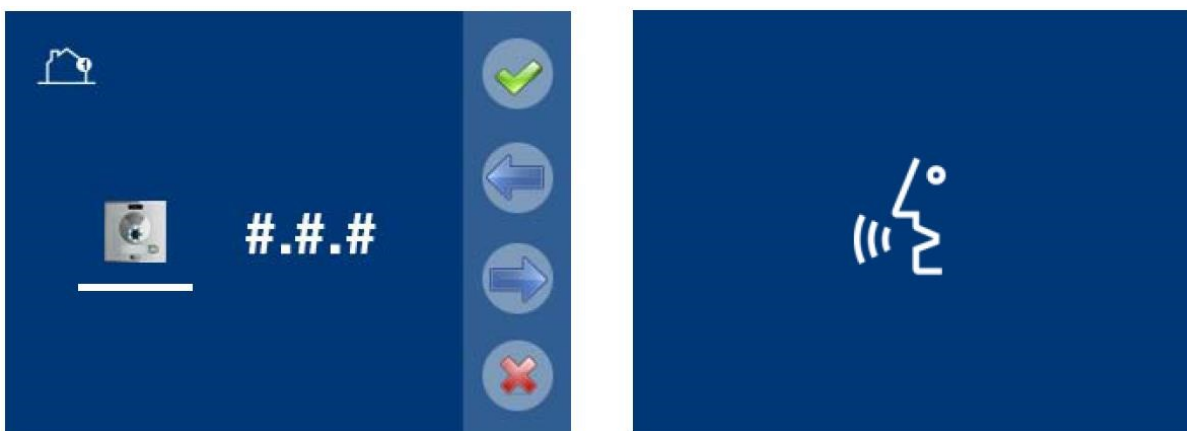

Druk op de sleuteltoets om te accepteren. Het camerabeeld wordt opgestart en u hoort een bevestigingstoon. Nu kunt u de horen van de haak afnemen, het audiosignaal controleren en uw collega opdracht geven om na het ophangen de bijbehorende beldrukker in te drukken. Hierna krijgt u een bevestigingstoon te horen, het camerabeeld komt terug en kunt u ter controle bevestigen dat het toestel geprogrammeerd is. Als alle huisstations zijn geprogrammeerd dan is de installatie klaar voor gebruik.



**FERMAX**

DEURCOMMUNICATIE



Audict Systems Oranjesingel 16  
8262 EK Kampen  
Tel.nr. 0840 032 358 [www.audict.eu](http://www.audict.eu)